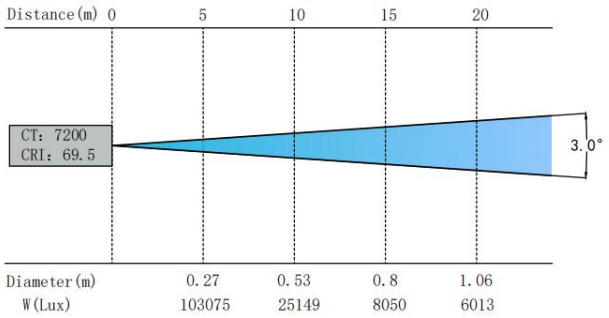
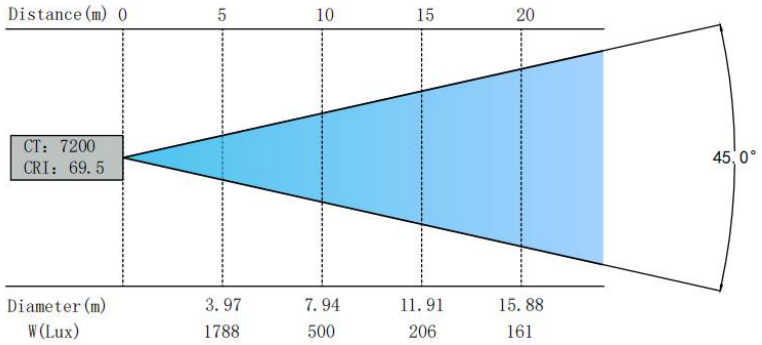
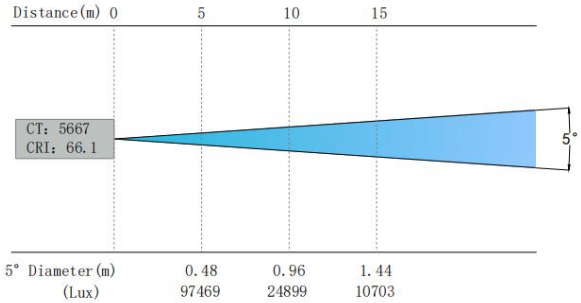
Name	Elisium 600	Elisium 800
		
Light Source	600W LED module	800W LED module
Color wheel1		
Color wheel2		


Rotate gobo	Rotate gobo-Inner diameter 18, outer diameter 23	Rotate gobo-Inner diameter 18, outer diameter 25.6
		
Static Gobo		Static Gobo-Inner diameter 18, outer diameter 24
		
Prime/Frost		
CMY		

CTO		
effect Panel		
		 cutting module
		 Linear aperture


Distance(m) 0 5 10 15 20
CT: 7200
CRI: 69.5
3.0°
Diameter(m) 0.27 0.53 0.8 1.06
W(Lux) 103075 25149 8050 6013


Distance(m) 0 5 10 15 20
CT: 7200
CRI: 69.5
45.0°
Diameter(m) 3.97 7.94 11.91 15.88
W(Lux) 1788 500 206 161


Distance(m) 0 5 10 15
CT: 5667
CRI: 66.1
5°
5° Diameter(m) 0.48 0.96 1.44
(Lux) 97469 24899 10703

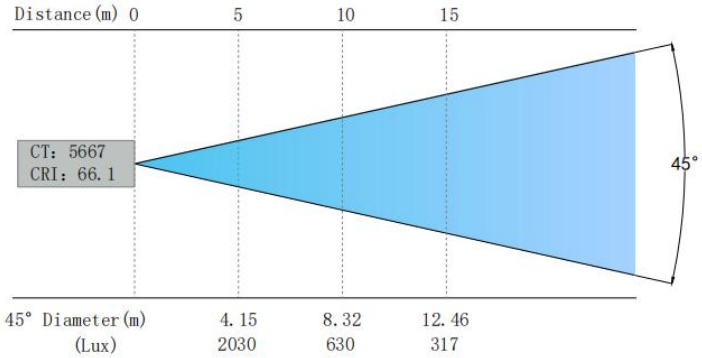
Distance(m) 0 5 10 15
CT: 5667
CRI: 66.1
45°
45° Diameter(m) 4.15 8.32 12.46
(Lux) 2030 630 317